

COLIBRI IP

COL-IPCD36

Colibri IP Full HD IR-minidomekamera, 3,6 mm

- 1/2.9" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- H.264+/H.264 dual-stream
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla
- DWDR, 3DNR
- 3.6 mm sisäänrakennettu objektiivi
- IR LED-valot, kantama 30 m
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-30°C), IK10
- PoE, DC12V

COLIBRI



FSM

GROUP



COL-IPCD36



OMINAISUUDET:			
Kamera			
Kenno:	CMOS	Bittinopeus:	H.264: 24 kbps ...8192 bps
Kenkokoko:	1/2,9"	Päivä / Yö:	Auto (ICR) / Väri / M/V
Resoluutio:	1920 x 1080	Valkotasapaino:	Auto/luonto/katulamppu/ulkotila/manuaalinen
RAM / ROM:	256Mb/16Mb	Tasonsäätö:	Auto / manuaali
Suljinnopeus:	Auto / manuaali, 1/3(4)s~1/100000s	Kohinanvaimennus:	3D DNR
Skannausjärjestelmä:	Etenevä	Liikkeentunnistus:	Pois / päällä (4 aluetta)
Kuvanopeus:	25/30fps@1080P	Digitaalinen zoom:	16x
Vähimmäisvalaistus:	0.1Lux/F2.0, 0Lux IR-valoilla	Kuvankierto:	0°/90°/180°/270°
S/N Ratio:	< 50dB	Peilikuva:	Pois / päällä
IR-valojen kantama:	30 m	Maskaus:	Pois / päällä (4 aluetta)
IR päällä / pois:	Auto / manuaali	Verkko	
IR-valoja:	24	Ethernet:	RJ-45 (10/100Base-T)
Objektiiv		Protokolla:	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
Objektiivin tyyppi:	Kiinteä	Yhteensopivuus:	ONVIF, PSIA, CGI
Polttoväli:	3.6 mm	Streaming:	Unicast / Multicast
Aukko:	F2.0(F2.0)	Käyttäjät:	20
Katselukulma:	H:110°/83°,V:57°/44°	Verkkoselaimet:	IE, Chrome, Firefox, Safari
Tarkennus:	Kiinteä	Hallintaohjelmistot:	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Havainnointietäisyys:	Havainto: 57 m, tarkkailu: 23 m, tunnistus: 11 m, tarkka tunnistus: 6 m	Mobiilikäyttö:	iPhone, iPad, Android Phone
PTZ		Yleistä	
Pan / Tilt alue:	Pan:0° ...355° ;Tilt:0° ...65° ;Rotation:0° ...355°	Virransyöttö:	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0)
Video		Virrankulutus:	Maks. 3.7 W
Pakkaus:	H.264+/H.264	Käyttölämpötila:	-30°...60°C
Resoluutio:	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	Suojaus:	IP67, IK10
Kuvanopeus:	2M (1 ~ 25/30fps)s, Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	Mitat:	Ø 109.9 mm x 81 mm
Streaming:	2 kpl	Paino:	0.34 kg
Bittinopeuden säätö:	CBR/VBR	CE-hyväksyntä:	CE (EN 60950:2000)



Mitat:

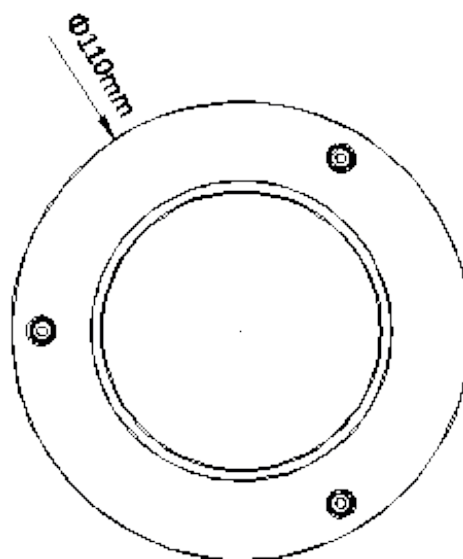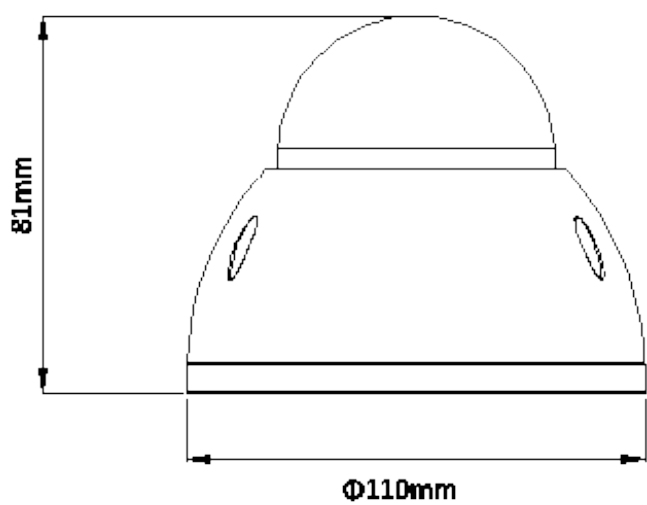

Lisävarusteet:

