

COLIBRI HD CVI

COL-CVICD36

Colibri HD CVI Full HD IR-minidomekamera, 3,6 mm

- 1/2.7" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- 25/30fps@1080P
- Nopea, reaaliaikainen tiedonsiirto 500 m asti
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla, kantama 30 m
- 3.6 mm kiinteä objektiivi
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-40°C), IK10
- DC12V

COLIBRI



FSM

GROUP



COL-CVICD36




OMINAISUUDET:			
Kamera			
Kenno:	CMOS	Kohinanvaimennus:	2D
Kennokoko:	1/2,7"	Valkotasapaino:	Auto / manuaali
Resoluutio:	Full HD (2 M), 1920 x 1080	Smart IR	Auto / manuaali
Kuvanopeus:	25fps@1080P	Yleistä	
Skannausjärjestelmä:	Etenevä	Virransyöttö:	DC12V
Suljinnopeus:	PAL: 1/25 ... 1/100000s, NTSC: 1/30 ... 1/100000s	Virrankulutus:	Maks. 2.8 W
S/N Ratio	< 65dB	Käyttölämpötila:	-40°...60°C
IR-valojen kantama:	30 m	Lähetysetaisyys:	Yli 500 m 75-3 koaksiaalikaapelissa
IR päällä / pois:	Auto / manuaali	Suojaus:	IP67, IK10
IR-valoja:	24	Mitat:	ø109.9 mm×81.0 mm
Vähimmäisvalaistus:	0.02Lux/F2.0, 0Lux IR-valoilla	Paino:	0.31 kg
Objektiivi		Materiaali:	Alumiini, muovi
Objektiivin tyyppi:	Kiinteä	CE-hyväksyntä:	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
Polttoväli:	3.6 mm		
Aukko:	F2.0		
Katselukulma:	H: 89.9° (115.6°/59.4°)		
Tarkennusetäisyys:	600 mm (500 mm/1800 mm)		
PTZ			
Pan / Tilt alue:	Pan: 0° ...355° Tilt: 0° ...65° Rotation: 0° ...355°		
Video			
Resoluutio:	1080P (1920×1080)		
Kuvanopeus:	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P		
Videoulostulo:	1-kanavan BNC HDCVI videoulostulo		
Päivä / Yö:	Auto (ICR) / manuaali		
OSD-valikko	Monikielinen		
BLC Mode	BLC / HLC / DWDR		
WDR	DWDR		
Tasonsäätö:	AGC		



Mitat:

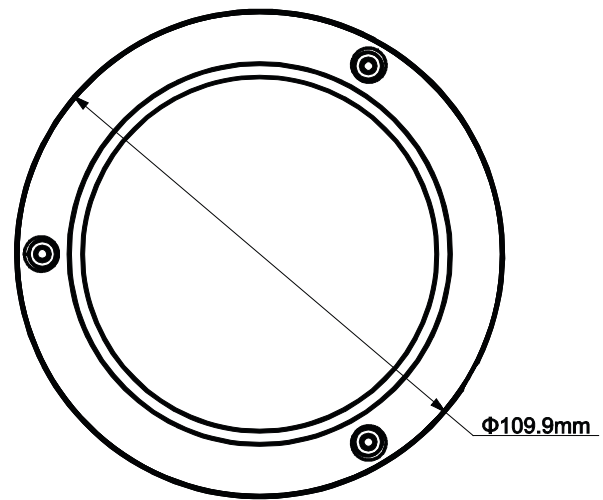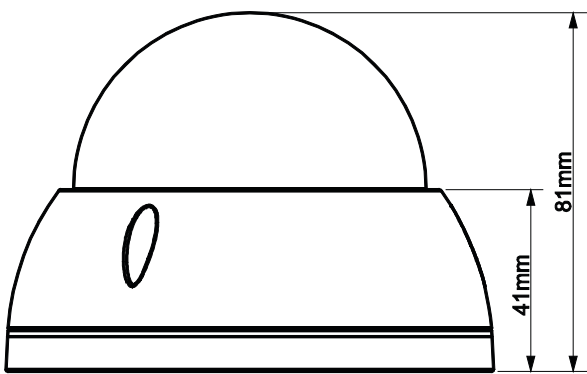

Liittyvät tarvikkeet:



PFB200W



PFA136



PFA152